Manuel d'instruction du produit


JARDISYS

Kit occultation lattes PVC pour grillage rigide, L. 2,50 m

Avant de commencer

- Vérifier le contenu du kit : 43 lames principales 49 mm, 2 lames d'extrémité 44 mm, 47 clips de maintien bas, 2 lisses de finition haute, profils V de renfort.
- Vérifier que le panneau est à maille 200 × 55 mm et que les poteaux sont solidement scellés.
- Température de pose recommandée : entre 10 et 25 °C.
- Outillage : la pose se fait sans outil spécifique.

Montage en 6 étapes

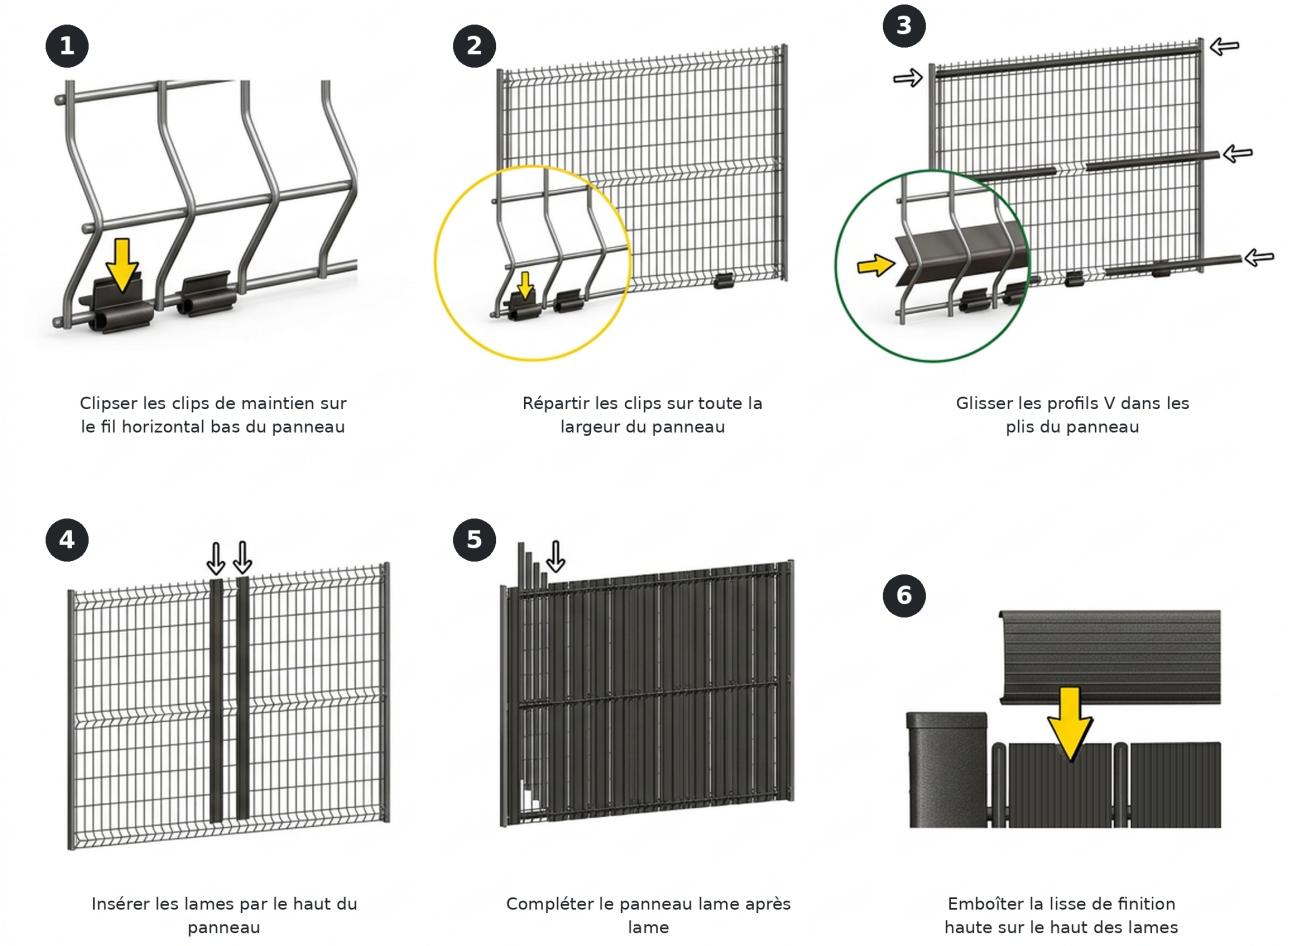

1. Clipser les clips de maintien sur le fil horizontal bas du panneau
2. Répartir les clips sur toute la largeur du panneau
3. Glisser les profils V dans les plis du panneau
4. Insérer les lames par le haut du panneau
5. Compléter le panneau lame après lame
6. Emboîter la lisse de finition haute sur le haut des lames

Détail des étapes

Étape	Opération
1	Clipser les clips de maintien sur le fil horizontal bas du panneau.
2	Répartir les clips sur toute la largeur du panneau. Ils bloquent les lames en partie basse.
3	Glisser les profils V de renfort dans les plis du panneau.
4	Insérer les lames à la verticale, par le haut du panneau. Les lames d'extrémité de 44 mm se placent aux deux bouts du panneau.
5	Remplir progressivement le panneau, lame après lame.
6	Emboîter les lisses de finition en partie haute, sur le haut des lames.

Prise au vent
Une clôture occultée offre davantage de prise au vent. Renforcer la pose : jambes de force, scellement des poteaux 20 cm plus profond ou renforts. Pour l'occultation totale d'un panneau de 2,00 m, vérifier la tenue des poteaux et de leur scellement.

Entretien et dépose

- Aucun entretien particulier : un rinçage au jet en fin d'hiver suffit.
- Éviter le nettoyeur haute pression à faible distance : il peut déloger les lattes et marquer le PVC.
- Les lattes se déposent et se reposent facilement, par exemple pour remplacer une lame.

Contact

Responsable de la mise sur le marché	IBP Sp. z o.o. ul. Spychalskiego 28/6, 61-553 Poznań, Pologne
E-mail	contact@innovation-bricolage.fr
Téléphone	06 22 52 81 77